


KFJ2AT

U100 标准

千斤顶专用管

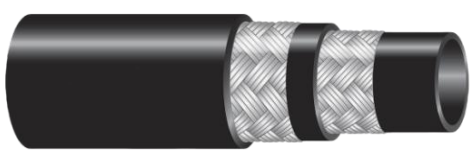

内胶层：黑色耐油合成橡胶(C 类丁腈橡胶)
增强层：2层钢丝编织
外胶层：黑色耐油、耐磨合成橡胶(C2 类改性丁腈橡胶)
温度范围：-40℃至 +49℃
工作压力：10000psi 仅限于静压

型号	DN	内径		外径		工作压力		工作压力		弯曲半径	
		inch	mm	inch	mm	psi	Mpa	psi	Mpa	inch	mm
KF4J2AT	-4	1/4	6.4	0.58	14.7	10000	69.0	40000	275.8	4.0	101.6
KF6J2AT	-6	3/8	9.5	0.74	18.8	10000	69.0	40000	275.8	5.0	127.0

样本尺寸仅供参考，请以实际产品尺寸为准。